



FTR

I **triturator**i industriali **primari e secondari** FTR permettono di ridurre il volume di rifiuti di vario genere, rendendoli di pezzatura omogenea ed uniforme.

La serie FTR comprende impianti fissi e trasportabili, caratterizzati da elevata produttività e bassi costi di gestione.

Sono disponibili **in diverse configurazioni** che variano per potenza dei motori, in relazione al materiali da tritare.

Risultano ideali per l'impiego in discariche, autodemolizioni ed in generale per tutte le attività che operano nell'ambito della gestione dei rifiuti e del riciclaggio.



Alimentazione totalmente **elettrica**

CARATTERISTICHE



- Elevata produttività, consumi ridotti
- Usura minima dei componenti, costi ridotti di gestione
- Non genera inquinamento atmosferico ed acustico
- Personalizzabile in base al materiale da trattare

SPECIFICHE

- Dimensione tramoggia di carico personalizzabile
- Possibilità di associare una struttura portante
- Tramoggia di scarico a richiesta
- Sistema brevettato di regolazione idraulica della pezzatura in uscita

APPLICAZIONI

- Materiali inerti
- Macerie da costruzione e demolizione
- Vetro e carbone
- Fresato e placche di asfalto
- Conglomerato bituminoso
- Terra, argilla e roccia da scavo
- Cemento armato
- Scarti industriali, ceramica e cemento

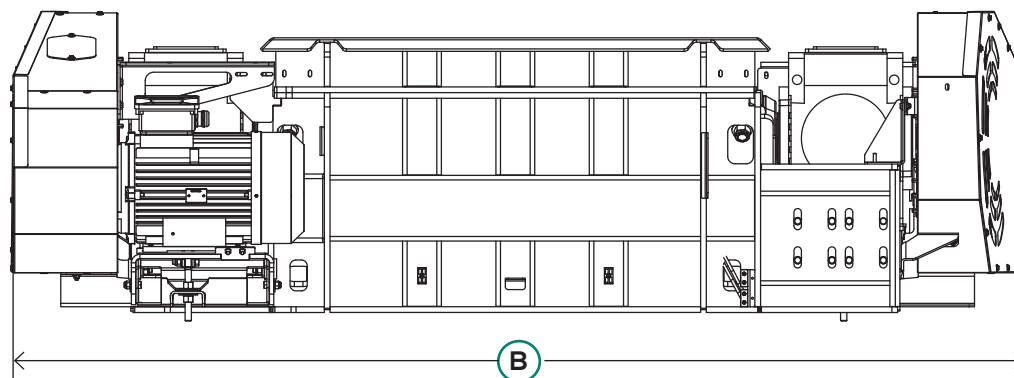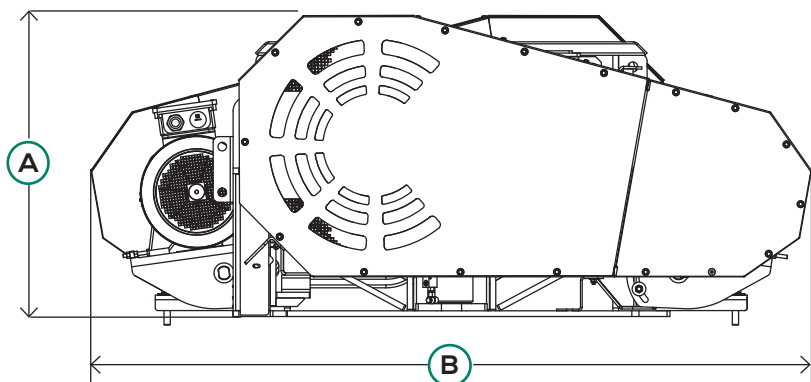

FTR

DATI TECNICI

	FTR 600
A	Altezza (mm): 725
B	Larghezza (mm): 775
C	Lunghezza (mm): 1285 mm con motori da (kW) 16-22

	FTR 750
A	Altezza (mm): 1050
B	Larghezza (mm): 2510
C	Lunghezza (mm): 2500 mm con motori da (kW) 16-22 3010 mm con motori da (kW) 30-37 3100 mm con motori da (kW) 44-60

	FTR 1000
A	Altezza (mm): 1050
B	Larghezza (mm): 2510
C	Lunghezza (mm): 2750 mm con motori da (kW) 16-22 3260 mm con motori da (kW) 30-37 3350 mm con motori da (kW) 44-60

	FTR 1200
A	Altezza (mm): 1050
B	Larghezza (mm): 2510
C	Lunghezza (mm): 2950 mm con motori da (kW) 16-22 3460 mm con motori da (kW) 30-37 3550 mm con motori da (kW) 44-60

	FTR 1500
A	Altezza (mm): 1050
B	Larghezza (mm): 2510
C	Lunghezza (mm): 3250 mm con motori da (kW) 16-22 3760 mm con motori da (kW) 30-37 3850 mm con motori da (kW) 44-60