


# UTS 750

UTS 750 è il modello più compatto della gamma di impianti stazionari trasportabili per la triturazione ed il riciclaggio di inerti, macerie, asfalto ed altri materiali.

E' in grado di raggiungere il massimo della produttività col minimo consumo; inoltre l'azione lenta degli alberi del trituratore garantisce un basso inquinamento acustico e una ridotta emissione di polveri

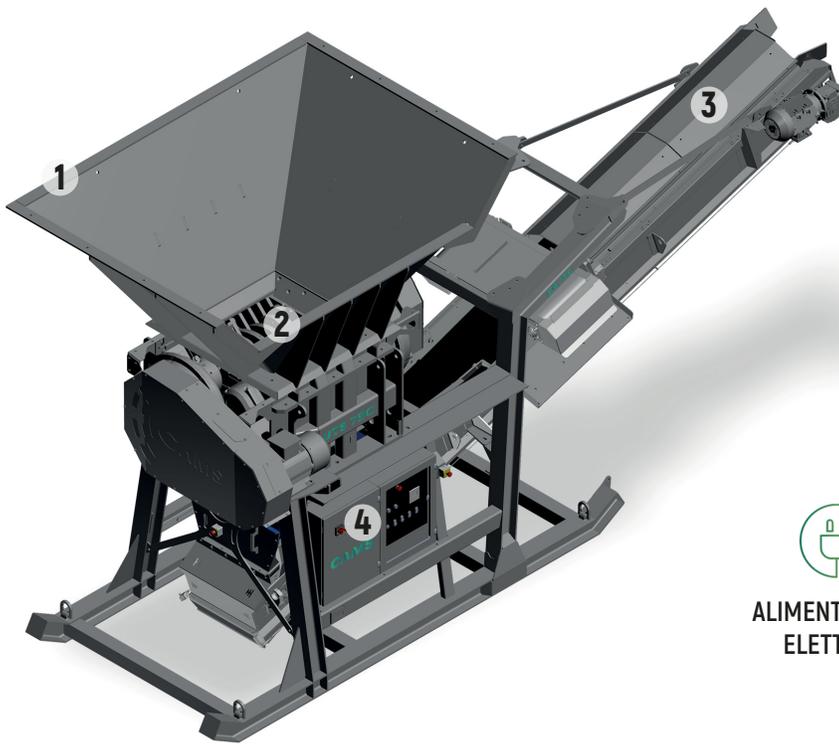

ALIMENTAZIONE  
ELETTRICA

## CARATTERISTICHE

- Programmi automatici per la triturazione di differenti materiali
- Capacità di trattare materiali bagnati
- Progettata per il trasporto in forma compatta
- Alta resistenza all'usura
- Basso inquinamento acustico e ridotte emissioni

## OPTIONAL

- GPS
- Sistema di pesatura
- Elettropompa

### 1 **Tramoggia**

Capacità: 1.50 m<sup>3</sup>  
Lunghezza: 2.30 m  
Larghezza: 1.70 m

### 2 **Trituratore**

Modello: FTR 750  
Bocca trit.: mm 750 x 900

### 3 **Nastro primario**

Larghezza: 600 mm  
Lunghezza: 5m

### 4 **Alimentazione elettrica**

Potenza: 30 kW

## ● **Produzione massima**

80 t/h

UTS 750	
Lunghezza	7.00 m
Altezza	2.50 m
Larghezza	2.50 m
Peso	11'000 kg