


UTS 1200

UTS 1200 è un impianto stazionario trasportabile per la triturazione ed il riciclaggio di inerti, macerie, asfalto ed altri materiali.

E' in grado di raggiungere il massimo della produttività col minimo consumo; inoltre l'azione lenta degli alberi del trituratore garantisce un basso inquinamento acustico e una ridotta emissione di polveri

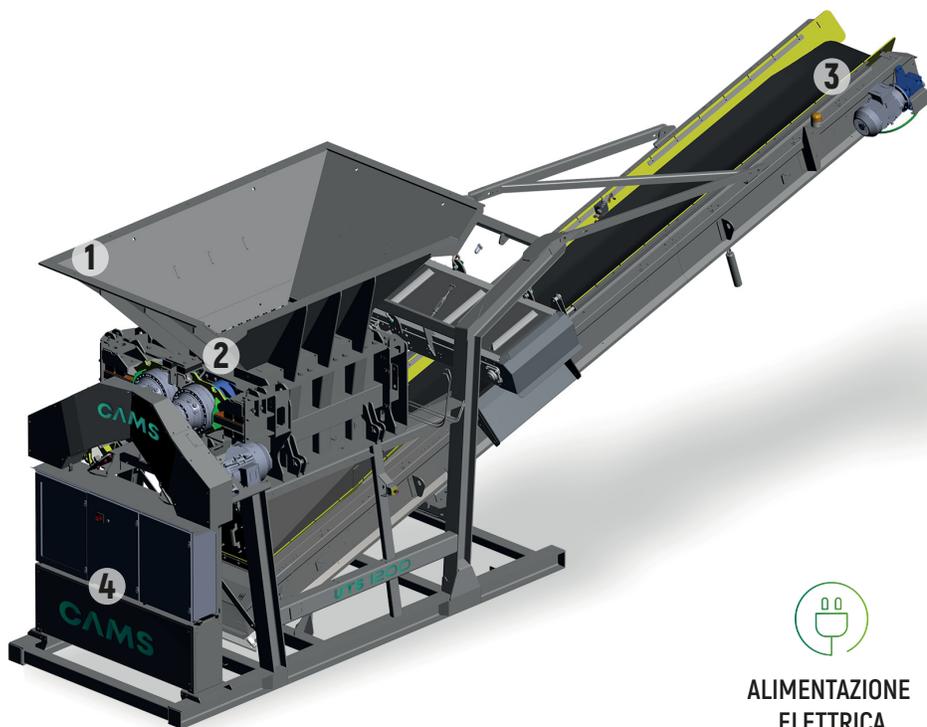

1 Tramoggia

Capacità: 3.50 m³
Lunghezza: 3.20 m
Larghezza: 2.00 m

2 Trituratore

Modello: FTR 1200
Bocca trit.: mm 1200 x 900

3 Nastro primario

Larghezza: 800 mm
Lunghezza: 8 m

4 Alimentazione elettrica

Potenza: 50 kW



ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

CARATTERISTICHE

- Programmi automatici per la triturazione di differenti materiali
- Capacità di trattare materiali bagnati
- Progettata per il trasporto in forma compatta
- Alta resistenza all'usura
- Basso inquinamento acustico e ridotte emissioni

OPTIONAL

- GPS
- Spintori idraulici
- Sistema di pesatura
- Elettropompa

Produzione massima

150 t/h

UTS 1200	
Lunghezza	8.90 m
Altezza	3.10 m
Larghezza	2.50 m
Peso	15'000 kg