UTM 1000

UTM 1000 è un impianto mobile per frantumazione e riciclaggio di inerti, asfalto, macerie, ed altri materiali, in grado di raggiungere il massimo della produttività, col minimo consumo.
L' azione lenta degli alberi del trituratore garantisce un basso inquinamento acustico e una ridotta emissione di polveri

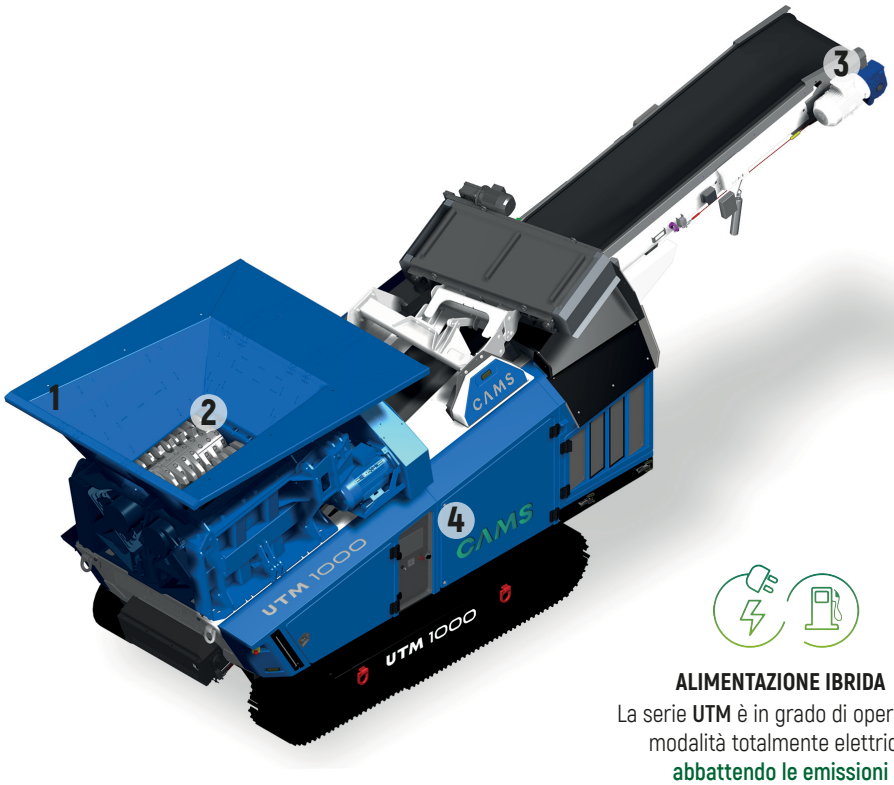

ALIMENTAZIONE IBRIDA
La serie **UTM** è in grado di operare in modalità totalmente elettrica, **abbattendo le emissioni** (senza motore Diesel)

1 Tramoggia

Capacita: 3.00 m^3
Lunghezza: 3.00 m
Larghezza: 2.00 m

2 Trituratore

Modello: FTR 1000
Bocca trit.: mm 1000 x 900

3 Nastro primario

Larghezza: 800 mm
Lunghezza: 7 m

4 Gruppo elettrogeno

Motore: CAT C4.4 Stage V 125 kW
Alternatore: MeccAlte 165 kVA
Capacità serbatoio: 170 l

CARATTERISTICHE

- Programmi automatici per la triturazione di materiali differenti
- Capacità di trattare materiali bagnati
- Basso consumo di carburante
- Progettata per il trasporto in forma compatta
- Alta resistenza all' usura
- Capacità di fornire energia elettrica
- Basso inquinamento acustico e ridotte emissioni

OPTIONAL

- GPS
- Spintori idraulici
- Sistema di pesatura
- Pompa di carico gasolio
- Elettropompa

Produzione massima

120 t/h

UTM 1000	Dimensioni di trasporto
Lunghezza	8,50 m
Altezza	3,10 m
Larghezza	2,50 m
Peso	16.500 kg